

压力测量仪表

技术资料 Technical Information



中仪知联（苏州）工业自动化有限公司

目录

CONTENTS

PM10 投入式液位计	1
PM20 紧凑型压力变送器	4
PM30 经济型压力变送器	9
PM50 高精度压力变送器	13
PM50-D 高精度差压变送器	18

PM10 投入式液位计

- ▶ 精度等级：0.2%
- ▶ 本安型防爆认证
- ▶ 过载能力：200%
- ▶ 采用 316L 压力膜片材质
- ▶ 防护等级：IP68
- ▶ 通过测量液体压力得到液位高度，量程可达 4MPa
- ▶ 可选 316L 不锈钢材质，以满足高防腐性的使用要求
- ▶ 适用 -20~70° C 度的工况
- ▶ 多种信号输出 4~20mA DC, HART
- ▶ 电压：10~32VDC
- ▶ 可选铝制壳体，达到防爆要求；




		
	标准型	带显示型
防爆认证	NEPSI EX ia	NEPSI EX d
现场显示	无	带现场显示
电气接口	赫斯曼接口、M12 航空插头、四芯屏蔽线	M20x1.5
精度等级	0.2%	
测量范围	0~400 米（0~4Mpa）	
使用环境温度	-40~80° C / -30~80° C（现场显示）	
过载压力	200%	
响应时间	5ms	
输出信号	4...20mA、Modbus、0...5VDC、0...10VDC	
稳定性	<=0.1%/ 年	
接液膜片材质	316L	
介质温度	-20~70° C	

PM10-	选型表		
	00	类型	
		L	投入式液位
	10	认证	
		A	普通型
		B	NEPSI Ex ia （本安）
		C	NEPSI Ex d （隔爆）只能选 20-M N S
	20	壳体 + 通讯接口	
		S	不锈钢防爆壳体（研发中）
		M	铝壳体 + M20 通讯接口
		N	铝壳体 + NPT1/2 通讯接口
	30	输出	
		1	4-20mA
		2	4-20mA + 显示器
		7	4-20mA Hart
		8	4-20mA Hart + 显示器
		9	4-20mA + 显示器（可迁移量程）
	40	量程	
		BA	400mbar/40kPa/6psi gauge,
		BB	1bar/100kPa/15psi gauge,
		BC	4bar/400kPa/60psi gauge,
		BD	6bar/600kPa/90psi gauge,
		BE	10bar/1MPa/150psi gauge,
		BF	16bar/1.6MPa/240psi gauge, 过载：64bar/6.4MPa/960psi
		BG	25bar/2.5MPa/375psi gauge, 过载：100bar/10MPa/1500psi
		BH	40bar/4MPa/600psi gauge, 过载：160bar/16MPa/2400psi
		YY	客户自定义

PM10-	选型表		
	50	膜片类型	
		S	316L
	60	过程结构	
		L	静压、投入式缆绳…米
	70	过程连接	
		GM	M20x1.5, 316L
		GN	NPT1/2, 316L
		GP	G1/2 , 316L
		GR	G1, 316L
		YY	特殊订货
	100	其它选项	
		T1	附件 2: 金属挂牌
		K1	201 安装支架
		K2	SS304 安装支架
		K3	SS316 安装支架

PM20 紧凑型压力变送器


- ▶ 精度等级：0.2%
- ▶ 本安型防爆认证
- ▶ 过载能力：200%
- ▶ 采用 316L 压力膜片材质
- ▶ 具备高温散热型结构
- ▶ 灵活的过程连接方式
- ▶ 可带现场显示
- ▶ 用于通用情况下的液体和气体的压力测量，量程可达 60MPa
- ▶ 该产品的耐高温结构可适用介质温度高达 250° C 度的工况
- ▶ 过程连接可选 316L 不锈钢及其他防腐材质，以满足高防腐性的使用要求。
- ▶ 多种信号输出，多种电气接口
- ▶ 多种过程连接，螺纹连接，法兰连接，以及卫生型连接

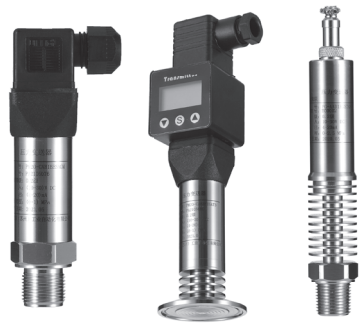

						
	标准型	高温型	迷你型	远传型	平膜型	防水型
过程接口	各种 螺纹、法兰	各种 螺纹、法兰	各种 螺纹	各种 法兰	卫生卡箍	螺纹
现场显示	可选	可选	不带	可选	可选	可选
介质温度	-20~70℃	-40~250℃	-20~70℃	-40~250℃	-20~70℃	-20~70℃
防护等级	IP65/68（防水型）					
测量量程	-0.1Mpa ~60Mpa	-0.1Mpa ~60Mpa	-0.1Mpa ~60Mpa	-0.1Mpa ~60Mpa	-0.1Mpa ~25Mpa	-0.1Mpa ~60Mpa
应用场合	气体、液体表压和绝压的测量					

测量量程	-0.1Mpa~60Mpa
精度等级	0.2
使用环境温度	-40~80℃ / -30~80℃（现场显示）
过载压力	200%
响应时间	5ms
稳定性	≤0.2%/ 年
接液膜片材质	316L
过程连接材质	304、316L、PTFE、PP
防爆认证	本安型 NEPSI EX ia
供电电源	24VDC（10...30VDC）
输出信号	4...20mA、HART、Modbus、0...5VDC、0...10VDC
电气接口	赫斯曼接口、M12 航空插头、四芯屏蔽线
附件	可提供隔膜密封器、截止阀、冷凝管、焊接底座、安装支架
其他操作	仪表可现场清零

结构和外形尺寸如下图所示

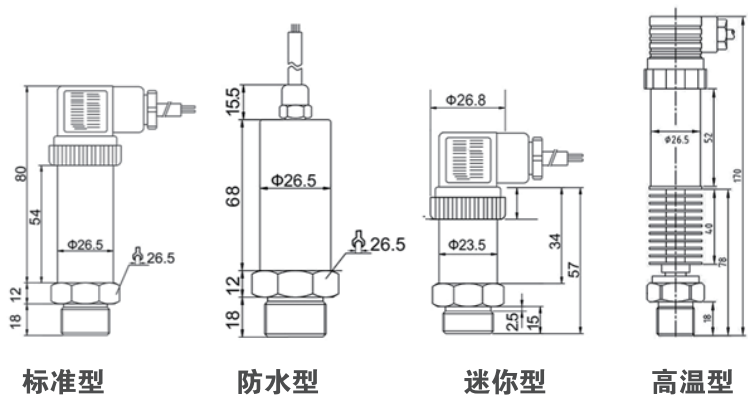

压力测量仪表技术资料

PM20-	选型表	
	00	类型
		C 紧凑型压力变送器 （精度 0.2%）
	10	认证
		A 普通型
		B NEPSI Ex ia （本安）
		C NEPSI Ex d （隔爆）只能选 20-M N S
	20	壳体 + 通讯接口
		A 棒状 SS 壳体 + M12
		B 棒状 SS 壳体 + 霍斯曼插头 M16
		D 棒状 SS 壳体 + 航空插头型
		E 棒状 SS 壳体 + 防水插头型
		H 迷你 SS 壳体
		M 铝壳体 + M20 通讯接口
		N 铝壳体 + NPT1/2 通讯接口
		S 不锈钢防爆壳体 （研发中）
	30	输出
		1 4-20mA
		2 4-20mA + 显示器
		3 0-10V
		4 0-10V + 显示器
		5 Modbus （只能选 20-M N S）
		6 Modbus + 显示器 （只能选 20-M N S）
		7 4-20mA Hart （不能选 20-H）
		8 4-20mA Hart + 显示器 （不能选 20-H）
		9 4-20mA + 显示器 （可迁移量程）
	40	量程
		BA 400mbar/40kPa/6psi 表压 陶瓷压阻不可选
		BB 1bar/100kPa/15psi 表压
		BC 4bar/400kPa/60psi 表压
		BD 6bar/600kPa/90psi 表压
		BE 10bar/1MPa/150psi 表压
		BF 16bar/1.6MPa/240psi 表压
		BG 25bar/2.5MPa/375psi 表压
		BH 40bar/4MPa/600psi 表压
		BI 100bar/10MPa/1500psi 表压
		BK 400bar/40MPa/6000psi 表压
		BL 600bar/60MPa/9000psi 表压
		JA 400mbar/40kPa/6psi 绝压 陶瓷压阻不可选

PM20-	选型表		
		JB	1bar/100kPa/15psi 绝压
		JC	4bar/400kPa/60psi 绝压
		JD	6bar/600kPa/90psi 绝压
		JE	10bar/1MPa/150psi 绝压
		JF	16bar/1.6MPa/240psi 绝压
		JG	25bar/2.5MPa/375psi 绝压
		JH	40bar/4MPa/600psi 绝压
		JI	100bar/10MPa/1500psi 绝压
		JK	400bar/40MPa/6000psi 绝压
		JL	600bar/60MPa/9000psi 绝压
		YY	客户自定义
	50	膜片类型	
		S	316L
		T	陶瓷压阻式，精度 0.5%
		P	PFA 镀层（只配法兰选项）
		H	H-C
	60	过程结构	
		A	普通标准型
		C	毛细灌油型…米
		T	高温散热片型
	70	过程连接	
		GM	M20x1.5
		PM	M20x1.5 平膜型
		FM	M20x1.5, 防腐材质
		GN	NPT1/2
		NN	NPT1/2 F 内螺纹
		FN	NPT1/2, 防腐材质
		GO	G1/4
		FO	G1/4, 防腐材质
		GP	G1/2
		PP	G1/2 平膜型
		FP	G1/2，防腐材质
		GQ	NPT3/4
		FQ	NPT3/4, 防腐材质
		GR	G1
		FR	G1，防腐材质
		GS	G2
		GT	NPT1/4

压力测量仪表技术资料

PM20-	选型表	
	NT	NPT1/4 F 内螺纹
	TA	卫生型 平膜型 Tri-Clamp 1"
	TB	卫生型 平膜型 Tri-Clamp 1-1/2 "
	VA	VCR 单接口, 螺母型 1/4 "
	VB	VCR 单接口, 螺杆型 1/4 "
	VH	VCR 两侧接口, 螺母型 1/4 "
	VI	VCR 两侧接口, 螺杆型 1/4 "
	DA	EN/DIN 法兰 DN25 PN10-40 B1
	DB	EN/DIN 法兰 DN32 PN10-40 B1
	DC	EN/DIN 法兰 DN40 PN10-40 B1
	DD	EN/DIN 法兰 DN50 PN10-40 B1
	DE	EN/DIN 法兰 DN80 PN10-40 B1
	AA	ASME 法兰 1" 300lbs RF
	AB	ASME 法兰 1-1/2" 150lbs RF
	AC	ASME 法兰 1-1/2" 300lbs RF
	AD	ASME 法兰 2" 150lbs RF
	AE	ASME 法兰 2" 300lbs RF
	AF	ASME 法兰 3" 150lbs RF
	AG	ASME 法兰 3" 300lbs RF
	AH	ASME 法兰 4" 150lbs RF
	AI	ASME 法兰 4" 300lbs RF
	HK	HG/T20592 DN25 PN10/40 RF
	HA	HG/T20592 DN50 PN10/40 RF
	HB	HG/T20592 DN63 PN10/40 RF
	HC	HG/T20592 DN80 PN10/40 RF
	HD	HG/T20615 NPS 2" Cl.150 RF
	HE	HG/T20615 NPS 3" Cl.150 RF
	HF	HG/T20615 NPS 2" Cl.300 RF
	HG	HG/T20615 NPS 3" Cl.300 RF
	YY	特殊订货
100	其它选项	
	T1	金属挂牌
	K1	201 安装支架
	K2	SS304 安装支架
	K3	SS316 安装支架
	Q1	SS304 两阀组
	Q2	SS316 两阀组

PM30 经济型压力变送器


- ▶ 精度等级：0.2%
- ▶ 过载能力：200%
- ▶ 可测高温介质的压力（配隔膜）
- ▶ 灵活的过程连接方式
- ▶ 带 LCD 现场显示
- ▶ 用于液体和气体的高精度压力测量（表压和绝压），量程可达 60MPa
- ▶ 特别适用于高安全性要求的使用场合（本安型和隔爆型认证）
- ▶ 多种信号输出：mA/MODBUS
- ▶ 适用于化工 / 石油 / 能源 / 制药等等过程工业的广泛应用。
- ▶ 通过内置式软件，可用于液位测量



			
	标准型	高温型	法兰型
介质温度	-20~70℃	-40~250℃	-20~70℃
应用场合	表压和绝压测量		
测量量程	-0.1~60Mpa		
精度等级	0.2%		
过载压力	200%		
环境温度	-40.....85° C -30.....85° C（现场显示）		
供电电源	24VDC（10...30VDC）		
响应时间	5ms		
输出信号	4...20mA， Modbus		
防护等级	IP66		

现场显示	带 LCD 显示
壳体材质	铸铝壳体
接液膜片材质	不锈钢 316L,
过程连接	螺纹, 法兰
电气接口	M20 × 1.5
操作	现场量程迁移

产品尺寸图

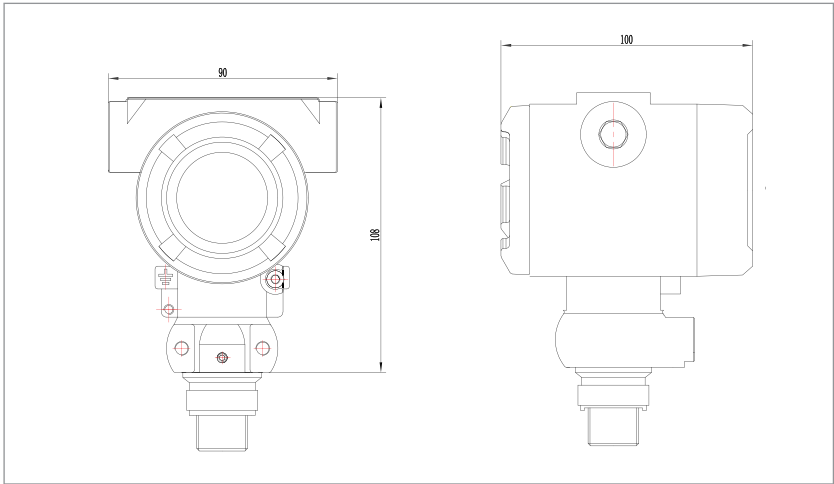

PM30-	选型表		
	0	类型	
		E	经济型压力变送器 精度：0.2%（金属膜片）
	10	输出	
		1	4-20mA + 显示器
		6	Modbus + 显示器
	20	量程	
		BA	400mbar/40kPa/6psi 表压
		BB	1bar/100kPa/15psi 表压
		BC	4bar/400kPa/60psi 表压
		BD	6bar/600kPa/90psi 表压
		BE	10bar/1MPa/150psi 表压
		BF	16bar/1.6MPa/240psi 表压
		BG	25bar/2.5MPa/375psi 表压

压力测量仪表技术资料

PM30-	选型表		
		BH	40bar/4MPa/600psi 表压
		BI	100bar/10MPa/1500psi 表压
		BK	400bar/40MPa/6000psi 表压
		BL	600bar/60MPa/9000psi 表压
		JA	400mbar/40kPa/6psi 绝压
		JB	1bar/100kPa/15psi 绝压
		JC	4bar/400kPa/60psi 绝压
		JD	6bar/600kPa/90psi 绝压
		JE	10bar/1MPa/150psi 绝压
		JF	16bar/1.6MPa/240psi 绝压
		JG	25bar/2.5MPa/375psi 绝压
		JH	40bar/4MPa/600psi 绝压
		JI	100bar/10MPa/1500psi 绝压
		JK	400bar/40MPa/6000psi 绝压
		JL	600bar/60MPa/9000psi 绝压
		YY	客户自定义
	30	过程连接	
		GM	M20x1.5
		GN	MNPT1/2, 外螺纹
		NN	FNPT1/2, 内螺纹
		PN	MNPT1/2, FNPT1/4
		GQ	MNPT3/4, 外螺纹
		GT	NPT1/4
		NT	FNPT1/4, 内螺纹
		GO	G1/4
		GP	G1/2
		GR	G1
		GS	G2
		RA	R1/2
		DA	EN/DIN 法兰 DN25 PN10-40 B1, SS304
		DC	EN/DIN 法兰 DN40 PN10-40 B1, SS304
		DD	EN/DIN 法兰 DN50 PN10-40 B1, SS304
		AA	ASME 法兰 1" 150lbs RF
		AB	ASME 法兰 1-1/2" 150lbs RF
		AD	ASME 法兰 2" 150lbs RF
		YY	特殊选型
	30	附加选项	
		S1	焊座
		T1	金属挂牌
		L1	201 安装支架
		Y	特殊要求

PM50 高精度压力变送器

- ▶ 精度等级：0.075%
- ▶ 本安和隔爆型防爆认证
- ▶ 过载能力：200%
- ▶ 可选 HART/MODBUS 输出
- ▶ 可测高温介质的压力（配隔膜）
- ▶ 灵活的过程连接方式
- ▶ 带 LCD 现场显示



用于液体和气体的高精度压力测量（表压和绝压），量程可达 60MPa

特别适用于高安全性要求的使用场合（本安型和隔爆型认证）

多种信号输出：mA/V/HART/MODBUS


适用于化工 / 石油 / 能源 / 制药等等过程工业的广泛应用。

通过内置式软件，可用于液位测量

					
	标准型	高温型	法兰型	远传型	平膜型
过程接口	各种螺纹、 法兰	各种螺纹、 法兰	各种法兰	各种法兰	卫生卡箍
介质温度	-20~70℃	-40~250℃	-20~70℃	-40~250℃	-20~70℃
防护等级	IP66				
测量量程	-0.1Mpa ~60Mpa	-0.1Mpa ~60Mpa	-0.1Mpa ~60Mpa	-0.1Mpa ~60Mpa	-0.1Mpa ~25Mpa
毛细管	-	-	-	可带最长 10 米毛 细管	-
应用场合	气体、液体表压和绝压的测量				

测量量程	-0.1Mpa~60Mpa
现场显示	带 LCD 现场显示
精度等级	0.075
使用环境温度	-40~80° C / -30~80° C（现场显示）
过载压力	200%
响应时间	5ms
稳定性	≤0.2%/ 年
接液膜片材质	316L
过程连接材质	304、316L、PTFE、PP
壳体材质	铸铝壳体
防爆认证	本安型 NEPSI EX ia, 隔爆型 NEPSI EX d
供电电源	24VDC（10...30VDC）
输出信号	4...20mA、HART、Modbus、0...5VDC、0...10VDC
电气接口	M20x1.5
附件	可提供隔膜密封器、截止阀、冷凝管、焊接底座、安装支架
其他操作	现场量程迁移

产品尺寸图

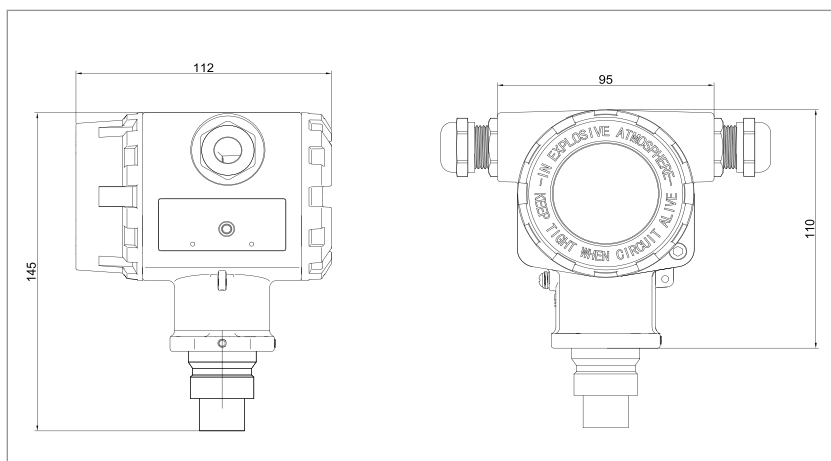

压力测量仪表技术资料

PM50-	选型表		
	0	类型	
		A	压力变送器 精度: 0.075% (金属膜片)
		B	压力变送器 精度: 0.1% (金属膜片)
		T	压力变送器 精度: 0.075% (陶瓷膜片)
		S	压力变送器 精度: 0.1% (陶瓷膜片)
	10	证书	
		A	普通型
		B	NEPSI Ex ia IIC T6
		C	NEPSI Ex d IIC T6
	20	壳体 + 通讯接口	
		M	铝壳体 + 缆塞 M20
	30	输出	
		1	4-20mA
		2	4-20mA + 显示器
		3	0-10V
		4	0-10V + 显示器
		5	Modbus
		6	Modbus + 显示器
		7	4-20mA Hart
		8	4-20mA Hart + 显示器
	40	量程	
		AA	100mbar/10kPa/1.5psi 表压 (陶瓷膜片)
		BA	400mbar/40kPa/6psi 表压
		BB	1bar/100kPa/15psi 表压
		BC	4bar/400kPa/60psi 表压
		BD	6bar/600kPa/90psi 表压
		BE	10bar/1MPa/150psi 表压
		BF	16bar/1.6MPa/240psi 表压
		BG	25bar/2.5MPa/375psi 表压
		BH	40bar/4MPa/600psi 表压
		BI	100bar/10MPa/1500psi 表压
		BK	400bar/40MPa/6000psi 表压
		BL	600bar/60MPa/9000psi 表压
		JA	400mbar/40kPa/6psi 绝压
		JB	1bar/100kPa/15psi 绝压
		JC	4bar/400kPa/60psi 绝压
		JD	6bar/600kPa/90psi 绝压
		JE	10bar/1MPa/150psi 绝压

压力测量仪表技术资料

PM50-	选型表		
		JF	16bar/1.6MPa/240psi 绝压
		JG	25bar/2.5MPa/375psi 绝压
		JH	40bar/4MPa/600psi 绝压
		JI	100bar/10MPa/1500psi 绝压
		JK	400bar/40MPa/6000psi 绝压
		JL	600bar/60MPa/9000psi 绝压
		YY	客户自定义
	50	膜片类型	
		S	316L
		P	PFA 镀层（只配法兰选项）
		H	H-C
		T	钽膜片
		G	镀金膜片
		Y	客户自定义
	60	过程结构	
		A	标准型
		B	密封圈（Viton）（陶瓷膜片）
		C	毛细管型 …米
		E	毛细管型 (PVC 保护管) …米
		T	高温散热片型
	70	过程连接	
		GM	M20x1.5
		PM	M20x1.5 平膜型
		GN	MNPT1/2，外螺纹
		NN	FNPT1/2，内螺纹
		PN	MNPT1/2，FNPT1/4
		GQ	MNPT3/4, 外螺纹
		GT	NPT1/4
		NT	FNPT1/4, 内螺纹
		GO	G1/4
		GP	G1/2
		PP	G1/2 平膜型
		GR	G1
		GS	G2
		RA	R1/2
		TA	卫生型 ISO2852 1"

PM50-	选型表		
		TB	卫生型 ISO2852 1-1/2 “
		TC	卫生型 ISO2852 2"
		TD	卫生型 ISO2852 2-1/2 “
		1A	DIN 11851 DN25
		1B	DIN 11851 DN32
		1C	DIN 11851 DN40
		1D	DIN 11851 DN50
		DA	EN 1092 法兰 DN25 PN10-40 B1
		DB	EN 1092 法兰 DN32 PN10-40 B1
		DC	EN 1092 法兰 DN40 PN10-40 B1
		DD	EN 1092 法兰 DN50 PN10-40 B1
		DE	EN 1092 法兰 DN80 PN10-40 B1
		AA	ASME 法兰 1" 300lbs RF
		AB	ASME 法兰 1-1/2" 150lbs RF
		AC	ASME 法兰 1-1/2" 300lbs RF
		AD	ASME 法兰 2" 150lbs RF
		AE	ASME 法兰 2" 300lbs RF
		AF	ASME 法兰 3" 150lbs RF
		AG	ASME 法兰 3" 300lbs RF
		AH	ASME 法兰 4" 150lbs RF
		AI	ASME 法兰 4" 300lbs RF
		HK	Flange HG/T20592 DN25 PN10/40 RF
		HA	Flange HG/T20592 DN50 PN10/40 RF
		HB	Flange HG/T20592 DN63 PN10/40 RF
		HC	Flange HG/T20592 DN80 PN10/40 RF
		HD	Flange HG/T20615 NPS 2" Cl.150 RF
		HE	Flange HG/T20615 NPS 3" Cl.150 RF
		HF	Flange HG/T20615 NPS 2" Cl.300 RF
		HG	Flange HG/T20615 NPS 3" Cl.300 RF
		YY	特殊选型
110	附加选项		
		S1	焊座
		T1	金属挂牌
		L1	201 安装支架
		L2	SS304 安装支架
		L3	SS316 安装支架
		Q1	SS304 两阀组
		Q2	SS316 两阀组

PM50-D 高精度差压变送器

- ▶ 精度等级：0.075%
- ▶ 本安和隔爆型防爆认证
- ▶ 可在最高 32Mpa 高静压环境下工作
- ▶ 可选 HART/MODBUS 输出
- ▶ 适配隔膜密封技术
- ▶ 可测高温介质的压力参数
- ▶ 灵活的过程连接方式
- ▶ 带 LCD 现场显示



用于液体和气体的高精度液位、差压测量，量程可达 4.0MPa

特别适用于高防爆要求的使用场合（本安型和隔爆型认证）

适配隔膜密封技术，可用于高达 315℃介质的压力测量

多种信号输出：mA/V/HART/MODBUS

多种过程连接，螺纹连接，法兰连接

适用于化工 / 石油 / 能源 / 制药等等过程工业的广泛应用。


有单隔膜 / 双隔膜结构

可配合孔板、比托管测量液体、气体流量（需 PLC 或流量计算仪）

			
	标准型	单隔膜型	双隔膜型
应用场合	气体、液体差压测量 配合孔板或比托管可实现流量测量（需连接 PLC 或流量计算仪）	气体、液体差压测量 液位测量	气体、液体差压测量 液位测量
测量量程	1kpa...25Mpa	10kpa...4Mpa	10kpa...4Mpa

过程接口	NPT 1/4-18	各种法兰	各种法兰
单边最大承压	32Mpa		
介质温度	-40...85° C	-40...315° C（取决于填充液）	
接液膜片材质	316L、HC	316L、HC、PFA 涂层、Ti、Tan	
精度等级	0.075		
稳定性	<=0.05%/ 年		
防爆认证	NEPSI Ex d, Ex ia		
使用环境温度	-40~80° C / -30~80° C（现场显示）		
防护等级	IP66		
输出信号	4...20mA、HART、Modbus、0...5VDC、0...10VDC		
供电电源	24VDC（10...30VDC）		
响应时间	5ms		
电气接口	M20x1.5		
操作	带现场按钮操作，可实现现场量程迁移、清零等功能		
附件	可提供安装支架、焊接底座、阀组		

产品尺寸图

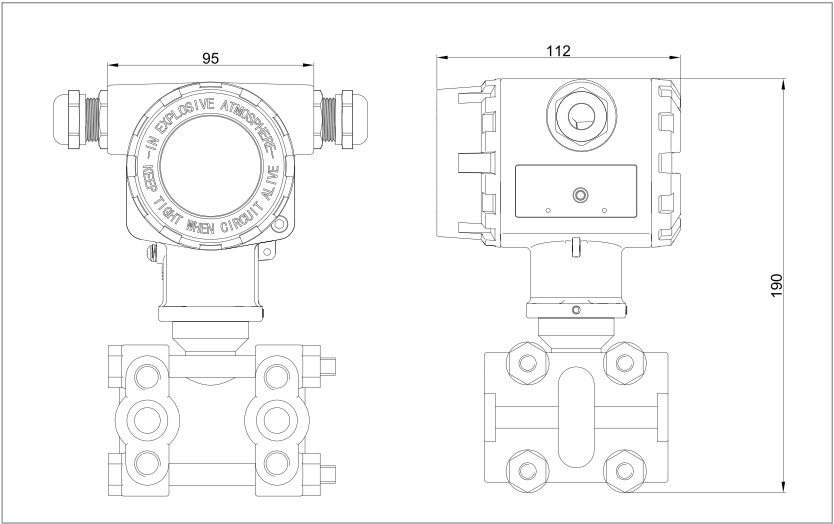

压力测量仪表技术资料

PM50-D	选型表		
	0	类型	
		D	差压变送器 精度: 0.075%
	10	证书	
		A	普通型
		B	NEPSI Ex ia IIC T6
		C	NEPSI Ex d IIC T6
	20	壳体 + 通讯接口	
		M	铝壳体 + 缆塞 M20
	30	输出	
		1	4-20mA
		2	4-20mA + 显示器
		5	Modbus
		6	Modbus + 显示器
		7	4-20mA Hart
		8	4-20mA Hart + 显示器
	40	量程	
		DB	60mbar/6kPa/0.9psi
		DD	400mbar/40kPa/6psi
		DE	2.5bar/250kPa/37.5psi
		DH	10bar/1MPa/150psi
		DI	30bar/3MPa/450psi
		DJ	100bar/10MPa/1500psi
		YY	客户自定义
	50	膜片类型	
		S	316L
		P	PTFE 镀层
		H	H-C

PM50-D	选型表		
		T	钽膜片
		G	镀金膜片
		Y	客户自定义
	60	过程结构	
		A	普通差压型
		E	单侧隔膜支架型
		F	单侧隔膜毛细型 ...米
		D	双层隔膜毛细型 ...米
		G	单侧隔膜毛细型 (PVC 保护管) ...米
		H	双层隔膜毛细型 (PVC 保护管) ...米
	70	过程连接	
		UA	NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20 安装孔, 316L
		UB	NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20 安装孔, 316L 包括气阀 x2
		UC	NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20 安装孔, 316L 包括螺栓 X4, 气阀 x2
		MA	NPT1/4-18 M10 安装孔
		MB	NPT1/4-18 M10 安装孔 包括气阀 x2
		MC	NPT1/4-18 M10 安装孔 包括螺栓 X4, 气阀 x2
		DA	EN 1092 法兰 DN25 PN10-40 B1
		DB	EN 1092 法兰 DN32 PN10-40 B1
		DC	EN 1092 法兰 DN40 PN10-40 B1
		DD	EN 1092 法兰 DN50 PN10-40 B1
		DE	EN 1092 法兰 DN80 PN10-40 B1
		DS	隔膜延伸法兰 DN80 PN10-40 B1 (50/100/200)
		AA	ASME 法兰 1" 300lbs RF
		AB	ASME 法兰 1-1/2" 150lbs RF
		AC	ASME 法兰 1-1/2" 300lbs RF

PM50-D	选型表		
		AD	ASME 法兰 2" 150lbs RF
		AE	ASME 法兰 2" 300lbs RF
		AF	ASME 法兰 3" 150lbs RF
		AG	ASME 法兰 3" 300lbs RF
		AS	隔膜延伸法兰 NPS 3" Cl.150 RF (2/4/6/8)
		AH	ASME 法兰 4" 150lbs RF
		AI	ASME 法兰 4" 300lbs RF
		AP	隔膜延伸法兰 NPS 4" Cl.150 RF (2/4/6/8)
		HK	Flange HG/T20592 DN25 PN10/40 RF
		HA	Flange HG/T20592 DN50 PN10/40 RF
		HB	Flange HG/T20592 DN63 PN10/40 RF
		HC	Flange HG/T20592 DN80 PN10/40 RF
		HD	Flange HG/T20615 NPS 2" Cl.150 RF
		HE	Flange HG/T20615 NPS 3" Cl.150 RF
		HF	Flange HG/T20615 NPS 2" Cl.300 RF
		HG	Flange HG/T20615 NPS 3" Cl.300 RF
		YY	特殊选型
	100	其它项	
		T1	金属挂牌
		J1	201 安装支架
		J2	SS304 安装支架
		J3	SS316 安装支架
		R1	SS304 三阀组
		R2	SS316 三阀组
		R3	SS304 五阀组
		R4	SS316 五阀组



品质 • 全球共享

Quality • Shared Globally

i 中仪知联
nstrument world

中仪知联（苏州）工业自动化有限公司

电话：0512-69383719

邮箱：info@cn-zyzl.com

网址：www.cn-zyzl.com

地址：苏州工业园区苏虹东路 177 号（1 幢 1 楼）